


**VersaTec
Series**

Controllers for 34 V Screwdrivers
Boîtiers de contrôle pour visseuses 34 volts
Reglereinheit für 34 V-Drehschrauber
Controladores para atornilladores de 34 V
Controllori per cacciaviti 34 V

34 V

Ref No. EC34ES-1

(EC34US-1 with UK plug style)



230 V (AC) ⇌ 34 V (DC)

4.6 kg

220 mm x 115 mm
x 102 mm

34 V

Ref No. EC34ES-2

(EC34US-2 with UK plug style)



230 V (AC) ⇌ 34 V (DC)



4.8 kg

220 mm x 115 mm
x 102 mm

CPU controllers (34V) with SUB-D15 connector for PLC
Boîtiers de contrôle CPU (34V) avec connecteur SUB-D15 pour API
CPU-Steuerungen mit SUB-D15-Anschluss für SPS
Controladores CPU (34 V) con conector SUB – DL15 para PLC
Controllori CPU (34V) con connettore SUB-D15 per PLC



- Manage several screwdrivers (4 in the example)
- Sequence screwdriver range.
- Programme tool changing.
- Count fastening cycles.
- Monitor tightening torques.
- Gestion de plusieurs visseuses (4 dans cet exemple).
- Séquencement de la gamme de vissage.
- Gestion des changements d'outils.
- Comptage des cycles de vissage.
- Surveillance des couples de serrage.
- Verwalten von mehreren Schraubern (4 Stück im Beispiel).
- Führung durch ein Verschraubungsprogramm.
- Bestimmung der Einschaltreihenfolge verschiedener Schrauber.
- Zählung der Schraubzyklen.
- Überwachung des Anzugmoments.
- Gestión de varios atornilladores (por ejemplo 4)
- Gama de secuencia de atornillado.
- Cambio de programa en herramienta.
- Conteo de ciclos de atornillado.
- Verificación de pares de apriete.
- Gestione di più avvitatori (4 nell'esempio)
- Gestione sequenza avvitature
- Gestione cambio avvitatore
- Conteggio cicli avvitatura
- Controllo coppia serraggio

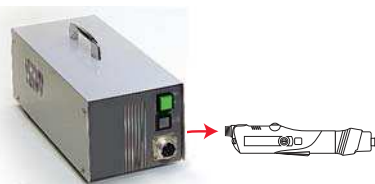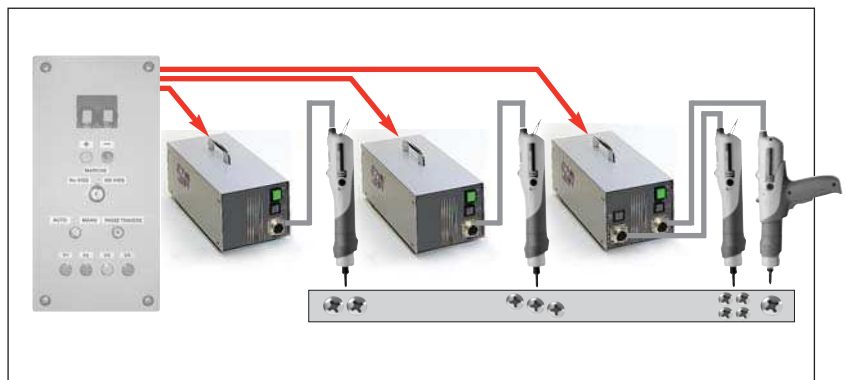

Ref No. EC34ES-1-CPU

(only european plug style available)

230 V (AC) ⇌ 34 V (DC)
4.7 kg — 220 mm x 115 mm x 102 mm




Ref No. EC34ES-2-CPU

(only european plug style available)

230 V (AC) ⇌ 34 V (DC)
4.9 kg — 220 mm x 115 mm x 102 mm

24 V Low Torque Screwdrivers and Controllers
Visseuses 24 V à bas couple et boîtiers de contrôle
24 V-Drehschrauber mit niedrigem Drehmoment und Reglereinheit
Atornilladores de 24 V de par bajo y controladores
Cacciaviti 24 V a bassa coppia e controllori

**VersaTec
Series**



**Standard
Equipment**

Two clutch
springs

3 m power /
control cable

Soft stop
features on
SS-ESD models

Deux ressorts
de limiteur

Câble de
connection
au boîtier,
longueur 3 m

Arrêt progressif
sur modèles
SS-ESD

2 Kupplungs-
federn

Kabel,
Länge 3 m

Soft-Stop-
Merkmale für
Modelle SS-ESD

2 Muelles de
embrague

Cable,
longitud 3 m

Función de
parada suave
para modelos
SS-ESD







2 Molle della
frizione

Cavo,
lunghezza 3 m

Funzione
di arresto
progressivo
per modelli
SS-ESD



EL0410E







Ref.	24V						
		V	Nm	rpm	kg	mm	
DC LEVER START — DÉM. PAR LEVIER — HEBELSTART — ARRANQUE POR PALANCA — AVVIAMENTO A LEVA							
EL0109E		DC24 (EC24-E)	0.03 - 0.15	650-950	0.32	235	Ø 4 mm
EL0410E		DC24 (EC24-E)	0.06 - 0.50	750-1000	0.36	235	1/4" Ø
EL1007E		DC24 (EC24-E)	0.55 - 1.2	500-700	0.36	235	1/4" Ø

ESD models
Modèles ESD
ESD-Modelle
Modelos ESD
Modelli ESD



EL0510BC-SS-ESD




Ref.	24V						
		V	Nm	rpm	kg	mm	
WITHOUT SOFT STOP — SANS ARRÊT PROGRESSIF — OHNE SOFT STOP — SIN PARADA SUAVE — SENZA ARRESTO PROGRESSIVO							
EL1007BC-ESD		DC24 (EC24-ESD)	0.19 - 1.2	500-700	0.40	267	1/4" Ø
WITH SOFT STOP — AVEC ARRÊT PROGRESSIF — MIT SOFT STOP — CON PARADA SUAVE — CON ARRESTO PROGRESSIVO							
EL0410BC-SS-ESD		DC24 (EC24-ESD)	0.19 - 0.40	700-1000	0.40	267	4 mm Ø
EL0510BC-SS-ESD		DC24 (EC24-ESD)	0.25 - 0.55	700-1000	0.40	267	4 mm Ø
EL0807BC-SS-ESD		DC24 (EC24-ESD)	0.45 - 0.95	500-700	0.40	267	4 mm Ø
EL1007BC-SS-ESD		DC24 (EC24-ESD)	0.55 - 1.2	500-700	0.40	267	4 mm Ø


Ref No. EC24E


(EC24-U with UK plug style)

 230 V (AC) ⇌ 24 V (DC)

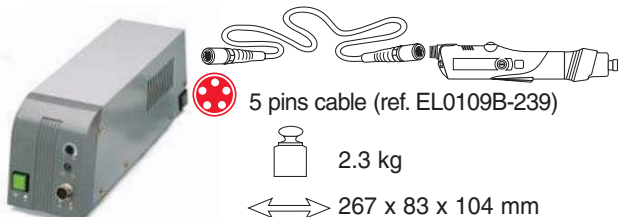

5 pins cable (ref. EL0109B-239)


 2.3 kg

 267 x 83 x 104 mm


Ref No. EC24-ESD


(EC24-U-ESD with UK plug style)

 230 V (AC) ⇌ 24 V (DC)

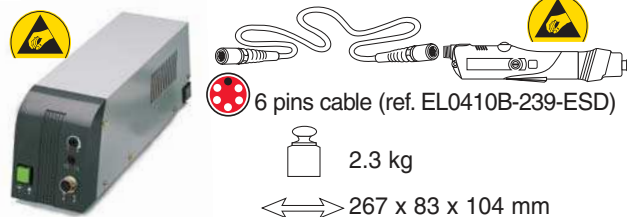

6 pins cable (ref. EL0410B-239-ESD)

 2.3 kg

 267 x 83 x 104 mm



CPU controllers (24V) with SUB-D15 connector for PLC:
 Boîtiers de contrôle CPU (24V) avec connecteur SUB-D15 pour API:
 CPU-Steuerungen mit SUB-D15-Anschluss für SPS:
 Controladores CPU con conector SUB-D15 para PLC:
 Controllori CPU (24V) con connettore SUB-D15 per PLC:

Ref No. EC24E-CPU

(european plug style only)

**NOT AVAILABLE
FOR ESD MODELS**